



PANEX
RED HOT MACHINES



PRODUCT CATALOGUE | PRODUKTKATALOG



Since 1992 | Seit 1992

ABOUT US

Panex AGM offers a complete range of machines and accessories for agriculture, forestry, construction and logistics.

We are reliable and trustworthy partner for professionals and demanding hobby users with a long tradition that dates back to 1992. Whether you are a private user or a professional you will find tools, advices and assistance with us.

Thanks to our wide range of products, we have managed to carve out an important slice of the market, offering the best trade-off Quality-Price into the European territory. Our product range includes a variety of:

- Agricultural machinery: flail mowers, lawn mowers, rotary tillers, power harrow, backhoe, auger, disc harrow, cultivator...
- Forestry machinery: log splitters, wood chippers, stump grinder...

- Construction machinery: mini excavators, hammer, mower, auger, bucket, grapple...
- Logistics machiner: manual stacker, electric stacker, electric forklift...

One of the strengths of the company is the wide availability of machines ready-for-delivery, stocked in our new complex of 11.000 square meters.

Furthermore, we have established an exceptionally good service and spare parts supply for our machines. We generally have all spare and wear parts for all of our machines available from stock and can offer a full range of repairs and services through our large specialist workshop.

Weights and measures are indicative.

Features and technical specifications are subject to change without notice.

Photos and data may vary due to our continuous improvement program.



PANEX
RED HOT MACHINES

AGM

ÜBER UNS

Panex AGM bietet ein komplettes Sortiment an Maschinen und Zubehör für die Land- und Forstwirtschaft, das Baugewerbe und die Logistik.

Wir sind ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner für Profis und anspruchsvolle Hobbyanwender mit einer langen Tradition, die bis ins Jahr 1992 zurückreicht. Egal, ob Sie Privatperson oder Profi sind, bei uns finden Sie Werkzeuge, Ratschläge und Hilfestellungen.

Dank unserer breiten Produktpalette ist es uns gelungen, einen wichtigen Marktanteil zu erobern und auf europäischem Gebiet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Unser Produktsortiment umfasst eine Vielzahl von:

- Landmaschinen: Schlegelmäher, Rasenmäher, Bodenfräsen, Kreiselegge, Baggerlader, Erdbohrer, Scheibenegge, Grubber...

- Forstmaschinen: Holzspalter, Holzhäcksler, Baumstumpffräse...
- Baumaschinen: Minibagger, Hammer, Mäher, Erdbohrer, Schaufel, Greifer ...
- Logistikmaschine: manueller Stapler, elektrischer Stapler, elektrischer Gabelstapler...

Eine der Stärken des Unternehmens ist die große Verfügbarkeit lieferbereiter Maschinen, die in unserem neuen, 11.000 Quadratmeter großen Komplex gelagert sind.

Darüber hinaus haben wir eine außergewöhnlich gute Service- und Ersatzteilversorgung für unsere Maschinen aufgebaut. Grundsätzlich haben wir alle Ersatz- und Verschleißteile für alle unsere Maschinen ab Lager vorrätig und können durch unsere große Fachwerkstatt ein umfassendes Reparatur- und Serviceangebot anbieten.

Indikative Gewichte und Masse.

Die Eigenschaften und die technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Fotos und Daten können aufgrund unserer kontinuierlichen Verbesserungen variieren.

FLAIL MOWER LIGHT | MULCHER LEICHT



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades (Y-knife as option)
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 3
- Adjustable belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I
- Pto shaft T4 1000 mm with safety bolt
- Max. cutting diameter 20-30 mm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Y-Messer als Option)
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 3
- Riemenspanner
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I
- Gelenkwelle T4 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Schnittdurchmesser 20-30 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
ML95	95	15	135	14-20
ML125	125	21	160	18-25
ML145	145	24	180	20-30
ML155	155	27	200	25-35

FLAIL MOWER FIXED | MULCHER MIT FESTER AUFNAHME



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades (Y-knife as option)
- Opening rear door
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 3 (105-175) / 4 (200-220)
- Adjustable belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Max. cutting diameter 40-50 mm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Y-Messer als Option)
- Heckklappe öffnenbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 3 (105-175) / 4 (200-220)
- Riemenspanner
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Schnittdurchmesser 40-50 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
MFV105	105	16	240	18-25
MFV125	125	20	260	20-30
MFV145	145	24	280	30-40
MFV155	155	24	290	35-45
MFV165	165	28	310	40-50
MFV175	175	28	340	50-60
MFV200	200	32	420	55-70
MFV220	220	36	470	70-90

FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC SIDE SHIFT | MULCHER MIT HYDRAULISCHER VERSCHIEBUNG



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades (Y-knife as option)
- Opening rear door
- Hydraulic side shift 40 cm
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 3 (145-175) / 4 (200-220)
- Adjustable belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Max. cutting diameter 40-50 mm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Y-Messer als Option)
- Heckklappe öffenbar
- Hydraulische Verschiebung 40 cm
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 3 (125-175) / 4 (200-220)
- Riemenspanner
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Schnittdurchmesser 40-50 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
MHV125	125	20	290	20-30
MHV145	145	24	310	30-40
MHV165	165	28	340	40-50
MHV175	175	28	370	50-60
MHV200	200	32	450	55-70
MHV220	220	36	500	70-90

FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC SIDE SHIFT | MULCHER MIT HYDRAULISCHER VERSCHIEBUNG



EN


- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Robust design
- Opening rear door
- Hydraulic side shift
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 5
- Adjustable belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Max. cutting diameter 50-60 mm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Robustes Design
- Heckklappe öffenbar
- Hydraulische Verschiebung
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 5
- Riemenspanner
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Schnittdurchmesser 50-60 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
MHV240	240	24	690	80-110

FRONT-REAR FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC SIDE SHIFT | FRONT UND HECKMULCHER MIT HYDRAULISCHER VERSCHIEBUNG

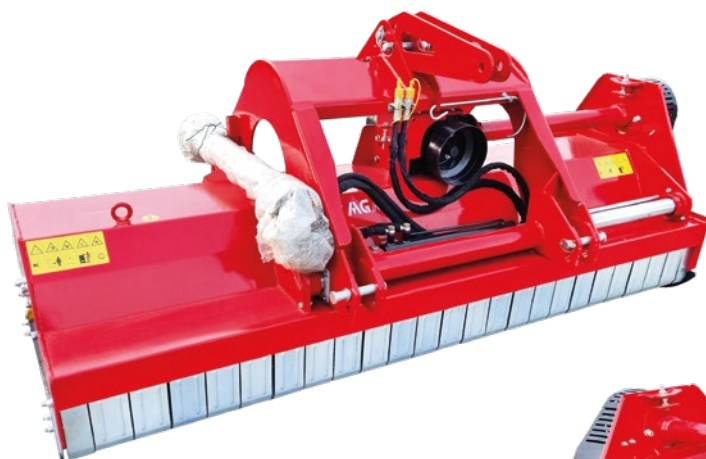

EN

- Cast iron gearbox with free wheel 1000 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Robust design
- Hydraulic side shift
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 4 (220) / 5 (240)
- Automatic belt tensioner
- Reversible 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Max. cutting diameter 50-60 mm

DE

- Gussgetriebe 1000 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Robustes Design
- Hydraulische Verschiebung
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 4 (220) / 5 (240)
- Automatischer Riemenspanner
- Reversibel 3 Punkt Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Schnittdurchmesser 50-60 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
MR220	220	20	660	70-90
MR250	250	28	1060	90-120

SIDE FLAIL MOWER | SEITENMULCHER - BÖSCHUNGSMULCHER



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades (Y-knife as option)
- Hydraulic side displacement
- Hydraulic tilt cutting head +90°/-55°
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 3
- Automatic belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I
- Pto shaft T4 1600 mm with safety bolt
- Max. cutting diameter 20-30 mm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Y-Messer als Option)
- Hydraulische Verschiebung
- Hydraulische Neigung Mähbalken +90°/-55°
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 3
- Automatischer Riemenspanner
- Universal 3 Punkt Aufnahme Kat. I
- Gelenkwelle T4 1600 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Schnittdurchmesser 20-30 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
MHR125	125	20	300	20-30
MHR145	145	24	330	30-40
MHR165	165	28	360	40-50
MHR185	185	32	390	50-65

HEAVY DUTY SIDE FLAIL MOWER | SEITENMULCHER - BÖSCHUNGSMULCHER PROFI



EN

- External cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Robust design
- Opening rear door
- Hydraulic side displacement
- Hydraulic tilt cutting head +90°/-55°
- Mechanical shockproof protection system
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 4 (160-180) / 5 (200-240)
- Automatic belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. II
- Pto shaft T5 1900 mm with safety bolt
- Max. cutting diameter 50-60 mm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf am Aussenrand
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Robustes Design
- Heckklappe öffnenbar
- Hydraulische Verschiebung
- Hydraulische Neigung Mähbalken +90°/-55°
- Mechanisches Anti-Kollisionssystem
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 4 (160-180) / 5 (200-240)
- Automatischer Riemenspanner
- Universal 3 Punkt Aufnahme Kat. II
- Gelenkwelle T5 1900 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Schnittdurchmesser 50-60 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
MPHR160	160	16	680	60-80
MPHR180	180	16	695	70-80
MPHR200	200	20	800	75-100
MPHR220	220	24	825	85-110
MPHR240	240	24	845	100-130

FORESTRY MOWER | FORSTMULCHER



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 1000 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Robust design
- Protective arch
- Hidraulically opening/closing rear door
- Toothed counter-knife
- Protective front chains
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 6
- Automatic belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T8 1000 mm with safety bolt
- Max. cutting diameter 150 mm

DE

- Gussgetriebe 1000 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Robustes Design
- Schutzbügel
- Hydraulisches Öffnen/Schließen der Heckklappe
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Kettenschutz
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 6
- Automatischer Riemenspanner
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T8 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Schnittdurchmesser 150 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
SM230	230	46	1170	80-130

FINISHING MOWER | KREISELMULCHER



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Adjustable height of the swivel wheels
- Reinforced frame
- Rear discharge with metal flaps
- Belts transmission - 3 / 5 (FMN210) belts
- 3 / 5 (FMN210) rotors with 1 blade each
- Universal 3 points linkage cat. I
- PTO shaft T4 1100 mm with safety bolt

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Höhenverstellbare Drehräder
- Verstärkter Rahmen
- Heckauswurf mit Klappen
- Riemenantrieb - 3 / 5 (FMN210) Riemen
- 3 / or 5 (FMN210) Rotor mit jeweils 1 Messer
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I
- Gelenkwelle T4 1100 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of knives Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
RM120	120	3	150	15-30
RM150	150	3	180	20-35
RM180	180	3	210	30-45
RM210	210	5	350	50-70

ENGINE FLAIL MOWER FOR QUAD | MULCHER MIT BENZINMOTOR FÜR QUAD



EN

- 4 stroke gasoline engine Briggs & Stratton 15 HP
- Electric starting
- Opening rear door
- Electronically balanced rotor with hammer blades
- Adjustable height wheels
- Adjustable rear roller with scraper
- Number of belts 2
- Automatic belts tensioner
- Tow hook for Quad

DE

- 4-Takt-Benzinmotor Briggs & Stratton 15 PS
- Elektrostarter
- Heckklappe öffnenbar
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Höhenverstellbare Räder
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Anzahl der Riemen 2
- Automatischer Riemenspanner
- Anhängerkupplung für Quad

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Transport width Transportbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht
MATV120	120	180	28	280

HYDRAULIC REACH MOWER | AUSLEGEMÄHER



EN

- Independent hydraulic system
- Cutting head 100 cm with electronically-balanced rotor
- Y blades (32 pcs)
- Control system with flexible cables
- Roller adjustable in height
- Lateral stabiliser
- Support legs
- Universal 3 point linkage cat. I
- Oil réservoir 55 L
- PTO shaft T4 1000 mm with safety bolt

DE

- Unabhängige Hydraulikanlage
- Mähkopf 100 cm mit elektronisch ausgewuchteter Rotor
- Y-Messer (32 Stck)
- Steuerungssystem mit flexiblen Kabeln
- Höhenverstellbare Walze
- Seitliche Stabilisatoren
- Stützfüsse
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I
- Öltank 55 L
- Gelenkwelle T4 1000 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Arm extension Max. Erweiterung cm	Min. tractor weight Min. Traktorgewicht kg	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
KM100	300	1000	350	35-60

DRUM MOWER | TROMMELMÄHER



EN

- Reinforced metal cover
- Protective tarpaulin
- Breakback spring safety system
- Mechanical folding or hydraulic lift for transport position
- Quick-change blade spanner
- Adjustable lower-hitch pivot pins
- Cutting-height adjustment
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- PTO speed 540 rpm

DE

- Metallabdeckung
- Schutztuch
- Mechanische Federsicherung
- Mechanische oder hydraulische Aushebung
- Schlüssel für Messerschnellwechsel
- Verstellbare Unterlenker Bolzen
- Schnitthöhenverstellung
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Zapfwelle umdrehungen 540 U/min

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of knives Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
L100	100	8	100	20
L135	135	8	320	25
L165	165	6	350	40
L165H	165	6	360	40
L185	185	6	420	60
L185H	185	6	430	60

ROTARY TILLER WITH MANUAL SIDE SHIFT | BODENFRÄSE MIT MANUELLER VERSCHIEBUNG



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Side chain drive in oil bath
- Height adjustable lateral skids
- Manual movement side shift
- Universal 3 points linkage cat. I
- Rotor with 4 helical knives per flange
- Adjustable rear bonnet
- PTO shaft T4 1000 mm with safety bolt
- Working depth up to 16 cm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Seitlicher Kettenantrieb im Ölbad
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Manuelle Verschiebung
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch
- Einstellbare Heckhaube
- Gelenkwelle T4 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Arbeitstiefe bis 16 cm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of knives Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
FL95	95	16	125	12-18
FL115	115	24	140	18-25
FL125	125	28	150	20-30
FL135	135	28	160	25-35
FL155	155	32	210	30-40

ROTARY TILLER | BODENFRÄSE



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Side gear drive in oil bath
- Height adjustable lateral skids
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Rotor with 6 helical knives per flange
- Adjustable rear bonnet
- PTO shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Working depth up to 19 cm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Seitenradgetriebe im Ölbad
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Rotor mit 6 Messern pro Flansch
- Einstellbare Heckhaube
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Arbeitstiefe bis 19 cm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of knives Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
FT150	150	42	310	40-50
FT180	180	48	350	50-60
FT200	200	60	490	60-80

ROTARY TILLER PROFI | BODENFRÄSE PROFI



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Robust design
- Side gear drive in oil bath
- Height adjustable lateral skids
- Universal 3 points linkage cat. II
- Rotor with 6 helical knives per flange
- Adjustable rear bonnet
- PTO shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Working depth up to 22 cm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Robustes Design
- Seitenradgetriebe im Ölbad
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. II
- Rotor mit 6 Messern pro Flansch
- Einstellbare Heckhaube
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Arbeitstiefe bis 22 cm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of knives Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
FP200	200	54	540	60-80
FP230	230	60	610	80-100

POWER HARROW | KREISELEGGE



EN

- Cast iron gear box with free wheel 540 rpm
- Steel blades
- Height adjustable tubular roller / packer roller (RD250)
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- PTO shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Working depth up to 20 cm / 28 cm (RD250)

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Stahlzinken
- Höhenverstellbare hintere Rohrstabwalze / Packerwalze (RD250)
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Arbeitstiefe bis 20 cm / 28 cm (RD250)

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of blades Anzahl der Zinken n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
RD130	130	12	280	25-35
RD170	170	16	340	35-60
RD210	210	20	400	45-70
RD250	250	20	1025	80-100

POTATO DIGGER | KARTOFFELRODER



EN

- Adjustable digging depth
- Digging plowshare
- 2 transversal and alternate shaking grids
- Height adjustable wheels
- Back ejection (VKS50)
- Side ejection (VKB60)
- Weed cutting discs (VKB60)
- Universal 3 points linkage cat. I
- PTO shaft T4 1000 mm with safety bolt

DE

- Einstellung der Grabungstiefe
- Pflugschar zum Graben
- 2 quer verlaufende und wechselnde Schüttelroste
- Höhenverstellbare Räder
- Heckauswurf (VKS50)
- Seitenauswurf (VKB60)
- Unkrautschneidescheiben (VKB60)
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I
- Gelenkwelle T4 1000 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of blades Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
VKS50	50	1	135	18-35
VKB60	60	3	225	25-55

TWO-WHEEL TRACTOR | EINACHSSCHLEPPER



EN

- Reversible and multifunctional two-wheel tractor
- Mechanical transmission
- Gasoline engine 420 cm³ with electric start
- Reversible, height-adjustable handlebars
- Wheel drive and PTO independent of each other
- Differential lock
- 3 forward and 2 reverse gears
- Applicable attachments: Rotary tiller 600 mm, Ridger, Flail mower 600 mm, Grass cutter bar 1200 mm, Sweeper 1100 mm, Snow blade 100 mm, Snow blower 100 mm, Reversible plow

DE

- Reversibler und multifunktionaler Einachser
- Mechanische Getriebe
- Benzinmotor 420 cm³, Elektrostart mit Schlüssel
- Umkehrbarer, höhenverstellbarer Lenker
- Radantrieb und Zapfwelle sind unabhängig voneinander
- Differential und Differentialsperre
- 3 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge
- Anwendbare Werkzeuge: Bodenfräse 600 mm, Häufelpflug, Schlegelmäher 600 mm, Mähbalken 1200 mm, Kehrmaschine 1100 mm, Schneeräumschild 100 mm, Schneefräse 100 mm, Wendepflug

MODEL	Power Leistung hp ps	No. of speeds (FWD+REV) Anz. Gänge (V+R) n°	Transmission Getriebe	Weight Gewicht kg
MK150	15	3 + 2	Mechan.	104

POST HOLE DIGGER | ERDBOHRER



EN

- Tubular steel frame with strengthening ridge on the top
- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T5 1300 mm with safety bolt
- Inclination adjustment of the arm angle
- Interchangeable hardened cutting tip and knives
- Digg depth 1250 mm
- Augers (options): 150 / 230 / 300 / 450 mm

DE

- Stahlrohr Rahmen mit einer Verstärkungsrippe an der Oberseite
- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1300 mm mit Sicherheitsbolzen
- Einstellbarer Neigungswinkel
- Austauschbare gehärtete Bohrspitze- und schneiden
- Bohrtiefe 1250 mm
- Bohrspitze (optional): 150 / 230 / 300 / 450 mm

MODEL	Gearbox Getriebe hp ps	Auger rotation speed Bohrer Drehgeschwindigkeit rpm U/min	Inclination adjustment Einstellbarer Neigungswinkel	Weight Gewicht kg
BR35	35	180	Mechan.	82
BR50	50	180	Mechan.	100
BRH50	50	180	Hydraul.	130

BACKHOE | HECKBAGGER



EN

- Independent hydraulic stabilizer feet with valve lock
- Distributor with cloche levers and controls in series with independent pump
- Foldable command seat with safety belts
- Arm rotation angle 180°
- Locking hook for transport safety
- Arm with hydraulic side shift
- PTO shaft T4 800 mm with safety bolt

DE

- Unabhängige hydraulische Stabilisierungsfüße mit Blockierventil
- Steuergeräte mit Cloche-Hebel und Steuerung in Reihe mit unabhängiger Pumpe
- Klappbarer Steuersitz mit Sicherheitsgurt
- Armdrehwinkel 180°
- Verriegelungshaken für Sicherheit beim Transport
- Hydraulischer Seitenverschiebungsausleger
- Gelenkwelle T4 800 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Loading Height Ladehöhe cm	Digging Depth Grabtiefe cm	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
TR225	225	225	800	45-70

WOOD CHIPPER | HOLZHÄCKSLER



EN


- Cast iron gear box with free wheel 540 rpm
- Steel blades
- Entrance of the material by pushing
- Cutting system disk with 4 blades and counter knife
- Ejection pipe with 360° adjustment
- Universal 3 points linkage cat. I
- PTO shaft T4 1000 mm with safety bolt

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Stahlzinken
- Material zum Einschieben
- Rotierende Scheibenschneidsystem mit 4 Messern und Gegenmesser
- Auswurftrichter mit 360° Verstellung
- Universal-3-Punkt Aufnahme Kat. I
- Gelenkwelle T4 Länge 1000 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Number of knives Anzahl der Messer n°	Cutting Diameter Schnittdurchmesser cm	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
TDG13	4	13	210	18-50

WOOD CHIPPER WITH INTAKE ROLLERS | HOLZHÄCKSLER MIT EINZUGSWALZEN

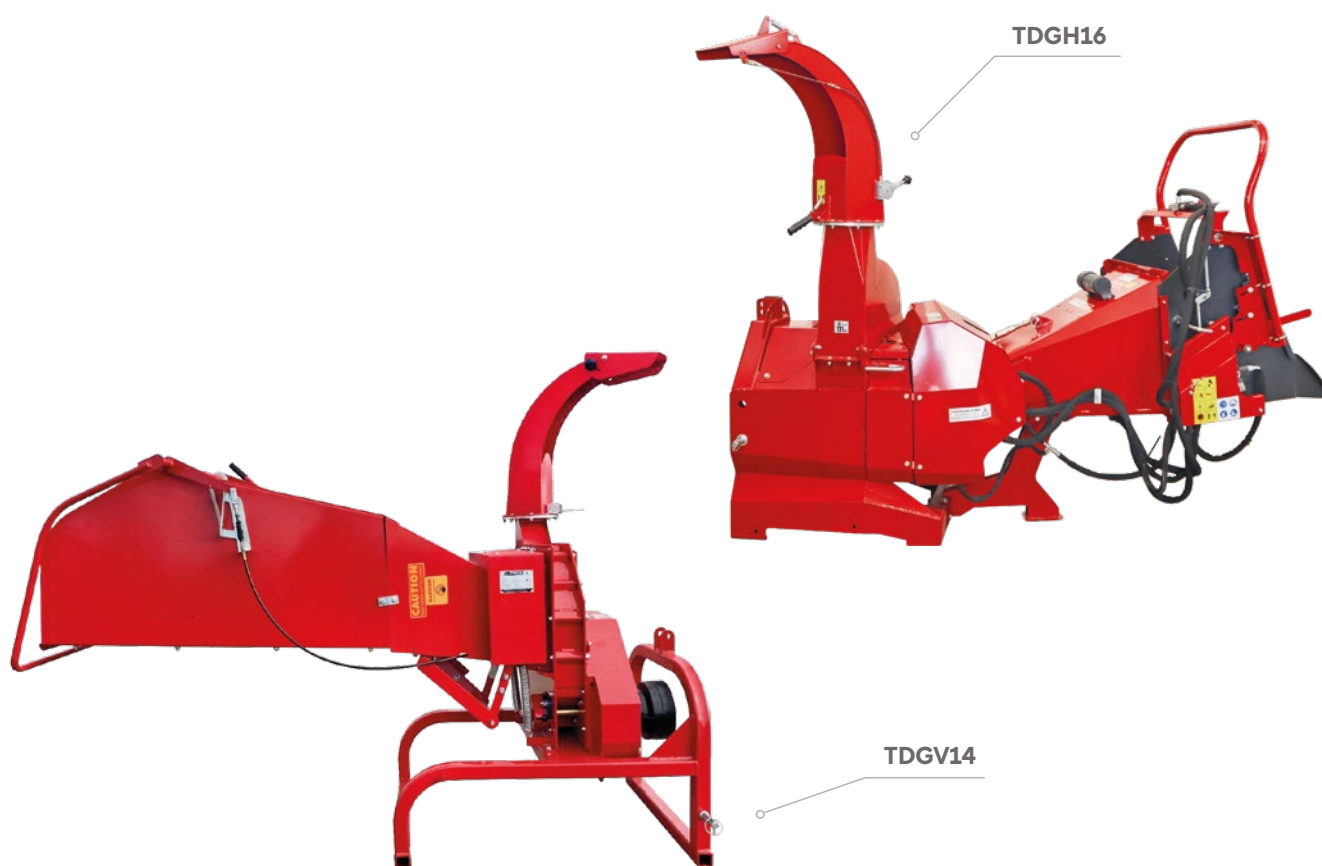

EN

- Cast iron gear box with free wheel 540 rpm
- Steel blades
- Material feeding with double mechanical (TDGV) or hydraulic (TDGH) rollers
- Power stop safety device
- Cutting system disk with 4 blades and counter knife
- Ejection pipe with 360° adjustment
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- PTO shaft T5 800 mm with safety bolt

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Stahlzinken
- Materialzuführung mit doppelten mechanischen (TDGV) oder hydraulischen (TDGH) Walzen
- Sicherheitsabschaltvorrichtung
- Auswurftrichter mit 360° Verstellung
- Rotierende Scheibenschneidsystem mit 4 Messern und Gegenmesser
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 Länge 800 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Number of knives Anzahl der Messer n°	Cutting Diameter Schnittdurchmesser cm	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
TDGV14	4	16	330	30-60
TDGH16	4	20	670	60-90

ENGINE WOOD CHIPPER | HOLZHÄCKSLER MIT BENZINMOTOR



MD76
MD100



MD70

EN

- 4 stroke gasoline engine
- Electric (MD100) or manual starting
- Sturdy steel structure
- Double hopper
- Belt drive
- Cutting system with 2 blades + 10 blunt knives + 10 toothed knives (MD76, MD100)
- Transfer wheels

DE

- 4-Takt-Benzinmotor
- Elektrostarter (MD100) oder Manueller Start
- Robuste Stahlkonstruktion
- Doppeltrichter
- Riemenantrieb
- Schneidsystem mit 2 Messern + 10 stumpfe Messer + 10 gezahnte Messer (MD76, MD100)
- Transporträder

MODEL	Number of knives Anzahl der Messer n°	Cutting Diameter Schnittdurchmesser cm	Weight Gewicht kg	Power Leistung hp ps
MD70	2	7	60	7
MD76	2+10+10	7,6	80	6,5
MD100	2+10+10	10	100	15

TRAILED ENGINE WOOD CHIPPER | GEZOGENER HOLZHÄCKSLER MIT BENZINMOTOR



EN

- 4 stroke gasoline engine
- Electric starting
- Sturdy steel structure
- Big inlet hopper
- Ejection funnel with 360° adjustment
- Belt drive
- Emergency stop switch
- Drum cutting system with 2 blades + 1 adjustable counter blade
- Transfer wheels | Towbar

DE

- 4-Takt-Benzinmotor
- Elektrostarter
- Robuste Stahlkonstruktion
- Großer Einlauftrichter
- Auswurftrichter mit 360° Verstellung
- Riemenantrieb
- Schutzschalter
- Trommelschneidsystem mit 2 Messern + 1 verstellbares Gegenmesser
- Transporträder | Anhängerkupplung

MODEL	Number of knives Anzahl der Messer n°	Cutting Diameter Schnittdurchmesser cm	Weight Gewicht kg	Power Leistung hp ps
MDV100S	2	10	140	15
MDV100	2	13	190	15
MDV200	2	15	265	19

FIREWOOD PROCESSOR | SÄGESPALTAUTOMAT



MODEL	Weight Gewicht kg	Max. log diameter Max. Sägedurchmesser mm	Automatic Chainsaw Automatische Kettensäge	Conveyor width Bandbreite mm
M38	690	380	×	150
M48	740	480	✓	250

FIREWOOD PROCESSOR | SÄGESPALTAUTOMAT



EN

- Splitting force (T) 20
- Drive: Gasoline engine 8,2 kW / 420 cc / 6,5 L
- Max. log diameter (mm) 380 / 480
- Max. log length (mm) 550
- Hydraulic feeding (mm) 90 / 180
- Hydraulic chainsaw
- Forced chain lubrication
- Conveyor length (m) 3,2
- Axe: 4 ways, manually adjusted
- Hydraulic and engine oil included
- Options: Hydraulic log lifter, 6-way axe

DE

- Spaltkraft (T) 20
- Antrieb: Benzinmotor 8,2 kW / 420 cc / 6,5 L
- Max. Sägedurchmesser (mm) 380 / 480
- Max. Spaltlänge (mm) 550
- Hydraulische Zuführung (mm) 90 / 180
- Hydraulische Kettensäge
- Zwangs Kettenschmierung
- Förderbandlänge (m) 3,2
- 4-fach Spaltkreuz, manuell angepasst
- Hydraulik- und Motoröl inkl.
- Zusätzliche Ausrüstung: Hydraulischer Zuführtisch mit Heben, 6-fach Spaltkreuz

LOG SPLITTER | HOLZSPALTER



EN

- Vertical log 2 speed splitters with splitting height 1100 mm
- 4 versions of drive: Electric motor (Three-phase 400V/3500W), PTO, PTO + Electric motor combination, Petrol engine
- Splitting force from 14 T to 30 T
- Robust steel frame
- Cast iron hydraulic pump
- Log lift lever
- Serrated lever
- Folding guard
- Wheels and handle for manual transport
- CE safety protections
- Additional equipment (optional): Short log table, Hydraulic winch 18 m, Cross axe

DE

- Vertikaler Holzspalter mit 2 Geschwindigkeiten und einer Spalthöhe von 1100 mm
- 4 Antriebsvarianten: Elektromotor (dreiphasig 400 V/3500 W), Zapfwelle, Kombination aus Zapfwelle und Elektromotor, Benzinmotor
- Spaltkraft von 14 T bis 30 T
- Robuster Stahlrahmen
- Gusspumpe
- Stammheber
- Gezackter Hebel
- Klappbarer Schutz
- Räder und Griff für den manuellen Transport
- CE-Sicherheitsmaßnahmen
- Zusätzliche Ausrüstung (optional): Tisch, Hydraulische Seilwinde 18 m, Splatkreuz

MODEL	CE14T	CK16T	CK22T	CM22T	CK25T	CKE25T	CK30T
Splitting force Spaltkraft t	14	16	22	22	25	25	30
Drive Antrieb	EL.	PTO	PTO	BENZIN	PTO	PTO + EL.	PTO
Splitting height Spalthöhe mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Electromotor Elektromotor kW	3.5	-	-	-	-	5.5	-
Power required Erforderd. Leistung hp ps	-	30	40	-	40	40	50
Petrol motor Benzinmotor kW	-	-	-	4.8	-	-	-
Weight Gewicht kg	185	270	320	300	350	365	370

HAND PALLET TRUCK | HUBWAGEN



EN

- Multi-functional ergonomic handle
- Electric forward /reverse + Emergency stop button + Power indicator (PE)
- Maintenance-free 48V/10 Ah quick-charge lithium battery (PE)
- High precision electronic scale (SBC)
- Fork dimensions (mm) 550 × 1150
- Polyurethane wheels

DE

- Multifunktionaler, ergonomischer Griff
- Elektrischer Vorwärts-/Rückwärtsgang + Not-Aus-Taste + Batterieladeanzeige (PE)
- Wartungsfreier 48-V-/10-Ah-Lithium-Schnellladeakku (PE)
- Hochpräzise elektronische Waage (SBC)
- Gabelabmessungen (mm): 550 × 1150
- Polyurethanräder

MODEL	Load capacity Tragfähigkeit kg	Lifting height Hochheben mm	Electric control Elektrische Steuerung	Scale Waage
PE15	1500	200	✓	×
PE20	2000	200	✓	×
SBC	2000	200	×	✓

HAND STACKER | HANDSTAPLER



EN

- C-type steel frame
- Double chain design
- Lifting work by hand or by foot
- Switch lever on handle for lifting or lowering of cargo
- Fixed steel fork 550 x 1150 mm
- High efficiency pump
- Hand control valve
- Stable and consistent lifting or lowering
- Durable wheels with brakes

DE

- C-Typ Stahlrahmen
- Doppelkettendesign
- Hebearbeiten mit der Hand oder mit dem Fuß
- Schalthebel am Griff zum Heben oder Senken der Ladung
- Feste Stahlgabel 550 x 1150 mm
- Hocheffiziente Pumpe
- Handsteuerventil
- Stabiles und gleichmäßiges Heben oder Senken
- Robuste Räder mit Bremsen

MODEL	Load capacity Tragfähigkeit kg	Lifting height Hochheben mm	Lowered mast height Abgesenkte Masthöhe mm	Overall height Gesamthöhe mm
SM1516	1500	1600	2086	2086
SM1530	1500	3000	2086	3500

ELECTRIC PALLET STACKER | ELEKTRISCHER PALETTENSTAPLER



EN

- Robust C-type steel frame
- Double chain design
- Electric drive and lifting
- Electromagnetic-regenerative braking
- Multi-functional steering handle
- Emergency reverse switch
- Horn warning button
- Power-off emergency button
- Battery charge indicator
- Maintenance-free 24 V batteries
- Battery rated capacity 65 Ah (1000 kg) / 120 Ah (1500 kg)
- Built-in charger
- Stable and consistent lifting or lowering
- Durable polyurethane wheels
- Fixed steel fork 550 x 1150 mm

DE

- Robust C-Typ Stahlrahmen
- Doppelkettendesign
- Elektrischer Antrieb und Hub
- Elektromagnetisch-regeneratives Bremsen
- Multifunktionaler Lenkgriff
- Not-Rückwärtsschalter
- Hupenwarntaste
- Not-Aus-Taste
- Batterieladeanzeige
- Wartungsfreie 24 V Batterien
- Batteriekapazität 65 Ah (1000 kg) / 120 Ah (1500 kg)
- Eingebautes Ladegerät
- Stabiles und gleichmäßiges Heben oder Senken
- Robuste Polyurethanräder
- Feste Stahlgabel 550 x 1150 mm

MODEL	Load capacity Tragfähigkeit kg	Lifting height Hochheben mm	Lowered mast height Abgesenkte Masthöhe mm	Overall height Gesamthöhe mm
SE1025	1000	2500	1830	2950
SE1525	1500	2500	1830	2950
SE1535	1500	3500	2300	3950

MINI EXCAVATOR | MINIBAGGER



EN

- Operating weight (T) 1
- Engine: Koop KD192FC-1, 7.0 KW 1 cylinder
- Fuel tank capacity: 5.5 L DIESEL
- Machine dimensions (LxWxH) 2200*920*2160
- Front blade + 360° canopy roof
- Maximum digging radius (mm) 2960
- Max. digging depth (mm) 1630
- Max. digging height (mm) 2600
- Maximum unloading height (mm) 1760
- Attachments (stanard): Digging bucket 400 mm
- Attachments (optional): Digging buckets 200 / 600 mm, Grading bucket 800 / 1000 mm, Quick hitch, Hydraulic braker, Earth auger, Grapple, Ripper, Rake, Thumb

DE

- Arbeitsgewicht (T) 1
- Motor: Koop KD192FC-1, 7,0 KW 1 Zylinder
- Kraftstofftankinhalt: 5,5 l DIESEL
- Maschinenabmessungen (LxBxH) 2200*920*2160
- Vorderes Planierschild+ 360° Panoramadach
- Maximaler Grabradius (mm) 2960
- Max. Grabtiefe (mm) 1630
- Max. Grabhöhe (mm) 2600
- Maximale Entladehöhe (mm) 1760
- Anbaugeräte (Standard): Tieflöffel 400 mm
- Anbaugeräte (optional): Tieflöffel 200 / 600 mm, Planierlöffel 800 / 1000 mm, Schnellwechsler, Hämmer, Erdbohrer, Greifer, Reißzahn, Rechen, Daumen

MODEL	Working weight Tragfähigkeit kg	Weight Gewicht kg	Power Leistung kW	Swing boom + Retractable tracks Schwenkarm + Verstellbare Spurbreite
B1T	1000	900	7.0	×
B1T/S	1000	950	7.0	✓

EXCAVATOR 1,6 T | BAGGER 1,6 T



EN

- Operating weight (T) 1,6
- Engine: Koop KD192FC-1, 7,0 KW 1 cylinder
- Fuel tank capacity: 5.5 L DIESEL
- Side joysticks for easy and smooth operating
- Front blade
- Swing boom
- Retractable tracks
- 360° canopy roof
- Machine weight (kg) 1550
- Machine dimensions (LxWxH) 2300*930*2270
- Max. digging depth (mm) 1710
- Maximum unloading height (mm) 1825
- Attachments (stanard): Digging bucket 400 mm
- Attachments (optional): Digging buckets 200 / 600 mm, Grading bucket 800 / 1000 mm, Tilt bucket 800, Quick hitch, Hydraulic braker, Earth auger, Grapple, Ripper, Rake, Hydraulic thumb

DE

- Arbeitsgewicht (T) 1,6
- Motor: Koop KD192FC-1, 7,0 KW 1 Zylinder
- Kraftstofftankinhalt: 5,5 l DIESEL
- Seitliche Joysticks für einfache und reibungslose Bedienung
- Vorderes Planierschild
- Schwenkarm
- Verstellbare Spurbreite
- 360° Panoramadach
- Maschinengewicht (kg) 1550
- Maschinenabmessungen (LxBxH) 2300*930*2270
- Maximaler Grabradius (mm) 2960
- Max. Grabtiefe (mm) 1710
- Maximale Entladehöhe (mm) 1825
- Anbaugeräte (Standard): Tieflöffel 400 mm
- Anbaugeräte (optional): Tieflöffel 200 / 600 mm, Planierlöffel 800 / 1000 mm, Schwenklöffel 800 mm, Schnellwechsler, Hämmer, Erdbohrer, Greifer, Reißzahn, Rechen, Hydraulischer Daumen

MODEL

B16T

MINI DUMPERS | MINIDUMPER



EN

- Loading and moving earth, sand, building material, waste, etc.
- Reinforced body for heavy-duty work
- Driving system with lever controls
- Operator platform (DL500E, DLV500E)

DE

- Verladung und Transport von Erde, Sand, Baumaterialien, Abfall usw.
- Verstärkte Karosserie für schwere Arbeiten
- Antriebssystem mit Steuerhebeln
- Bedienerplattform (DL500E, DLV500E)

MODEL	Weight Gewicht kg	Load capacity Tragfähigkeit kg	Wheels Track Räder Raupen	Tipping Kippvorrichtung	Drive Transmission Antrieb Getriebe hp ps
DK300	147	400		Manual	Loncin 6.5 Benzin 3F+1R
DK500	170	500		Manual	Loncin 6.5 Benzin 3F+1R
DG500	246	500		Hydraulic	Loncin 6.5 Benzin 3F+1R
DL500E	366	500		▪ Hydraulic ▪ Self-loading Selbstladend	Loncin 9.0 Benzin, E-start Hydrostatic
DLV500E	560	500		▪ Hydraulic ▪ Self-loading + High tip Selbstladend + hohe Kippmulde	Loncin 5.0 Diesel, E-start Hydrostatic

SKID STEER LOADER | HOFLADER



EN

- Hydrostatic drive / four hydraulic motors
- Arm lift / loading height: 2100 / 1800 mm
- Driving system with lever controls
- 3 hydraulic pumps (UK/UG 380)
- Operator platform
- Attachments (standard): Grading bucket 1000 mm – 0,12 m³ (UG320) / 0,15 m³ (UK/UG 380)
- Attachments (optional): 4in1 bucket 1000 mm, Pallet forks, Grapple

DE

- Hydrostatischer Antrieb/ vier Hydromotoren
- Armhub- / Ladehöhe: 2100 / 1800 mm
- Antriebssystem mit Steuerhebeln
- 3 Hydraulikpumpen (UK/UG 380)
- Bedienerplattform
- Anbaugeräte (Standard): Planierlöffel 1000 mm – 0,12 m³ (UG320) / 0,15 m³ (UK/UG 380)
- Anbaugeräte (optional): 4in1 Klappschaufel 1000 mm, Krokodilzange, Palettengabeln

MODEL	Operating weight Arbeitsgewicht kg	Load capacity Tragfähigkeit kg	Wheels Track Räder Raupen	Drive Transmission Antrieb Getriebe hp ps
UG320	640	320		Koop 9.5 – Diesel, E-start Hydrostatic
UK380	890	380		Koop 19 – Diesel, E-start Hydrostatic
UG380	860	380		Koop 19 – Diesel, E-start Hydrostatic

HYDRAULIC BRAKER | HYDRAULIKHAMMER



EN

- Tough and durable design
- High strength and wear resistance steel plate
- Strong "hydraulic + nitrogen" impact system
- Quick tool change system
- Central hose connections for easy mounting of hydraulic
- Two chisels in a set (Moil point tool + Pyramid tool) + one optional tool (Chisel tool)
- Two hoses
- Set of N2 charging kit with pressure gauge
- Tool box with necessary maintenance tools

DE

- Robustes und langlebiges Design
- Hochfeste und verschleißfeste Stahlplatte
- Starkes „Hydraulik + Stickstoff“-Schlagsystem
- Schnelles Werkzeugwechselsystem
- Zentrale Schlauchanschlüsse zur einfachen Montage der Hydraulik
- Zwei Meißel im Set (Spitzmeißel + Pyramidenmeißel) + ein optionales Meißel (Flachmeißel)
- Zwei Schläuche
- Satz N2-Ladeset mit Manometer
- Werkzeugkasten mit notwendigen Wartungswerkzeugen

MODEL	Excavator range Trägergerätes Gewicht T	Oil flow range Öldurchflussbereich l/min	Operating pressure Betriebsdruck bar	Impact rate Schlagzahl bpm
HC25T	2-5	25-45	90-120	500-1000
HC46T	4-6	30-60	100-140	800-1000
HC79T	7-9	50-90	120-170	400-800

WALK-BEHIND ROLLER | HANDGEFÜHRTE STRAßENWALZE



EN

- Operating weight (T) 350
- Engine: 4 kW Diesel, 3,5 L
- Start-up: manual/electric start
- Type: single drum
- Drum size (mm) $\phi 426$ (diameter) / 600 (width)
- Drive: Hydraulic pump and motor
- Vibration: automatic – centrifugal clutch
- Water tank capacity (L) 20
- Machine dimensions (LxWxH) 1250*760*1300
- The operator walks and guides the roller using the handle controls
- Compact, affordable, lightweight, and easy to transport and store

DE

- Arbeitsgewicht (kg) 350
- Motor: 4 kW Diesel, 3,5 L
- Start-up: Handrückstoß / Elektrostart
- Typ: Einzeltrommel
- Trommelgröße (mm) $\phi 426$ (Durchmesser) / 600 (Breite)
- Antrieb: Hydraulikpumpe und Motor
- Vibration: automatisch – Fliehkraftkupplung
- Kapazität des Wassertanks (L) 20
- Maschinenabmessungen (LxBxH) 1250*760*1300
- Der Bediener geht und führt die Walze mithilfe der Griffsteuerung
- Kompakt, erschwinglich, leicht und einfach zu transportieren und zu lagern

MODEL

RV1



CONTACT US KONTAKTIEREN SIE UNS

Panex AGM d.o.o.

Brezje 165, Brezje, 40311 Lopatinec

Croatia | Kroatien | EU

Tel: +385 40 384353

Tel: +385 40 384357

Email: sales@panexagm.com

Email: info@panexagm.com

www.panexagm.com